



# FH 160<sub>D</sub>

Altravoz de 5 pulgadas a 4 ohmios



FH 160D, producto que fue cuidadosamente diseñado para trabajar con amplia respuesta, adaptándose a los más variados tipos de sistemas de sonido, destacándose en los medios-graves hasta los agudos con un excelente desempeño acústico, cuenta con un cono whizzer de celulosa que contribuye a este producto logre un excelente resultado, es decir, una respuesta de frecuencia de 100hz a 20khz. Vive una nueva experiencia escuchando tu playlist con una fidelidad que encantará tus oídos.

## PARAMETROS ELECTRICOS

POTENCIA RMS	80 W
POTENCIA MUSICAL	160 W
IMPEDANCIA NOMINAL	4 Ohmios
RESISTENCIA (RE)	2,9 ohmios/VCC
NO (REFERENCIA DE EFICIENCIA)	0,500%
SENSIBILIDAD (@ 1W, 1 m)-Free-Air	88,754 dB
MASA DE DIAFRAGMA (MMD)	6,603 g
MASA TOTAL (MMS)	7,040 g
PRODUCTO BL	4,200 TM
Q MECANICO (Qms)	10,322
Q ELÉCTRICA (Qes)	1,453
Q TOTAL (Qts)	1,274
CUMPLIMIENTO (CMS)	90,147u M/N
VOLUMEN EQUIVALENTE (VAS)	0,888 L
RESPUESTA DE FRECUENCIA	100Hz à 20.000Hz
FRECUENCIA DE RESONANCIA	199,77 Hz
Le @ 10 kHz (inductancia de bobina a 10kHz)	0,378 mH
AREA EFECTIVA DEL CONO (SD)	0,0083 Sq.m
EXCURSIÓN DEL CONO SIN DISTORSIÓN (X MAX)	+ - 2,05 mm
DENSIDAD DE FLUJO EN EL GAP	10.000 GAUSS

## PARAMETROS MECANICOS



DIÁMETRO NOMINAL	5 Pulgadas
MEDICIONES DE FERRITA	90 X 39 X 14mm
DIÁMETRO DE LA BOBINA	1,1/4 Pulgadas
ALTURA DE BOBINA	6,5 mm
MATERIAL DEL ALAMBRE DE LA BOBINA	Cobre
SECCIÓN DE ALAMBRE DE BOBINA	Redonda
FORMA DE BOBINA	*Kapton®
ALTURA DE GAP	4,75 mm
MATERIAL DE LA CARCASA	Acero
MATERIAL DE FERRITA	Bárido
PESO	0,93 Kg
VOLUMEN OCUPADO EN GABINETE	0,29 Litros

## SUGERENCIA DE GABINETES


MODELO	VOLUMEN LITROS	DUCTOS QUANT.	DUCTOS DIAM.	DUCTOS PROF.	SINTONIZACIÓN	(H.P.F)	ATENUACIÓN (ATCIVO)
VENTED BOX	6,0	02	2"(POL)	60 mm	128,0 Hz	120 Hz	-24 dB/ Octava
	8,0	02	2"(POL)	60 mm	110,0 Hz	100 Hz	-24 dB/ Octava
CLOSED BOX	6,0	**	**	**	**	140 Hz	-24 dB/ Octava

Los parámetros de Thiele-Small se obtuvieron después de aplicarlos a un nivel sinusoidal de 50hz durante un periodo de 30 minutos.


Se permite una tolerancia de + - 15% de los valores especificados.

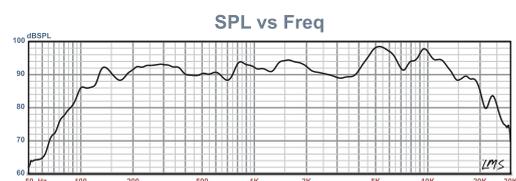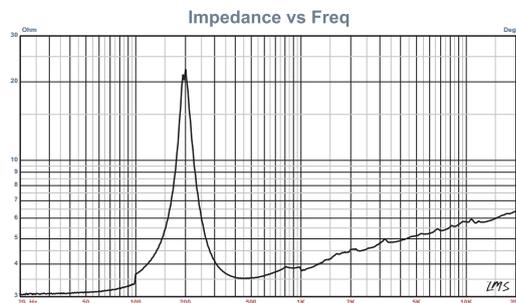

Curva de respuesta obtida num box de 10L x 105Hz (1W x 1m).

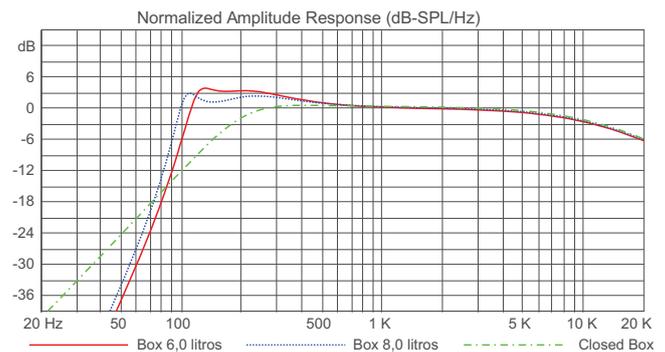

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

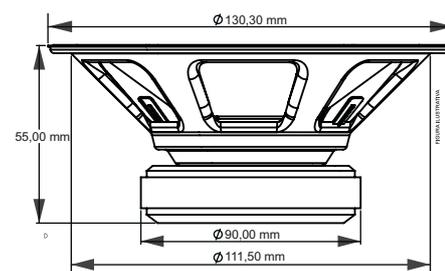

[www.taramps.com.br](http://www.taramps.com.br)

Rod. Julio Budisk SP 501 s/n, - Compl. KM 30-A/SP CODIGO POSTAL 19.180-000 Teléfono +55 (18) 3266-4050 CNPJ (Registro Nacional): 23.372.795/0001-64

NOTA: Las características, especificaciones y estética están sujetas a cambios sin previo aviso.



# FH 160<sub>D</sub>

Altravoz de 5 pulgadas a 4 ohmios





FH 160D, producto que fue cuidadosamente diseñado para trabajar con amplia respuesta, adaptándose a los más variados tipos de sistemas de sonido, destacándose en los medios-graves hasta los agudos con un excelente desempeño acústico, cuenta con un cono whizzer de celulosa que contribuye a este producto logre un excelente resultado, es decir, una respuesta de frecuencia de 100hz a 20khz. Vive una nueva experiencia escuchando tu playlist con una fidelidad que encantará tus oídos.

## PARAMETROS ELECTRICOS

POTENCIA RMS	80 W
POTENCIA MUSICAL	160 W
IMPEDANCIA NOMINAL	8 Ohmios
RESISTENCIA (RE)	5,9 ohmios/VCC
NO (REFERENCIA DE EFICIENCIA)	0,400%
SENSIBILIDAD (@ 1W, 1 m)-Free-Air	88,324 dB
MASA DE DIAFRAGMA (MMD)	5,569 g
MASA TOTAL (MMS)	6,006 g
PRODUCTO BL	4,946 TM
Q MECANICO (Qms)	8,225
Q ELÉCTRICA (Qes)	1,85
Q TOTAL (Qts)	1,51
CUMPLIMIENTO (CMS)	109,132u M/N
VOLUMEN EQUIVALENTE (VAS)	1,076 L
RESPUESTA DE FRECUENCIA	100Hz à 20.000Hz
FRECUENCIA DE RESONANCIA	196,57 Hz
Le @ 10 kHz (inductancia de bobina a 10kHz)	0,666 mH
AREA EFECTIVA DEL CONO (SD)	0,0083 Sq.m
EXCURSIÓN DEL CONO SIN DISTORSIÓN (X MAX)	+ - 2,05 mm
DENSIDAD DE FLUJO EN EL GAP	10.000 GAUSS

Los parámetros de Thiele-Small se obtuvieron después de aplicarlos a un nivel sinusoidal de 50hz durante un periodo de 30 minutos.

Se permite una tolerancia de + - 15% de los valores especificados.

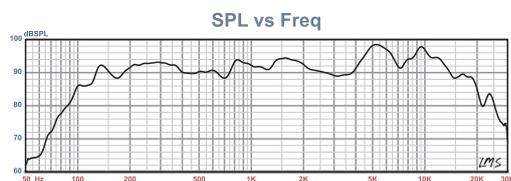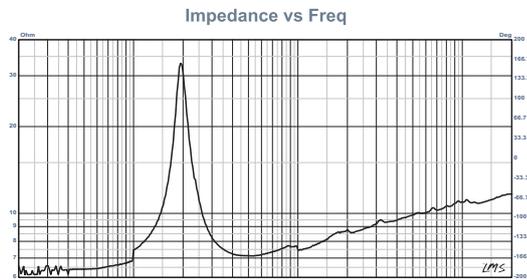


Curva de respuesta obtida num box de 10L x 105Hz (1W x 1m).

## PARAMETROS MECANICOS


DIÁMETRO NOMINAL	5 Pulgadas
MEDICIONES DE FERRITA	90 X 39 X 14mm
DIÁMETRO DE LA BOBINA	1,1/4 Pulgadas
ALTURA DE BOBINA	6,5 mm
MATERIAL DEL ALAMBRE DE LA BOBINA	Cobre
SECCIÓN DE ALAMBRE DE BOBINA	Redonda
FORMA DE BOBINA	*Kapton®
ALTURA DE GAP	4,75 mm
MATERIAL DE LA CARCASA	Acero
MATERIAL DE FERRITA	Bárido
PESO	0,93 Kg
VOLUMEN OCUPADO EN GABINETE	0,29 Litros

## SUGERENCIA DE GABINETES

MODELO	VOLUMEN LITROS	DUCTOS QUANT.	DUCTOS DIAM.	DUCTOS PROF.	SINTONIZACIÓN	(H.P.F)	ATENUACIÓN (ATCIVO)
VENTED BOX	6,0	02	2"(POL)	60 mm	128,0 Hz	120 Hz	-24 dB/ Octava
CLOSED BOX	8,0	02	2"(POL)	60 mm	110,0 Hz	100 Hz	-24 dB/ Octava
CLOSED BOX	6,0	**	**	**	**	140 Hz	-24 dB/ Octava

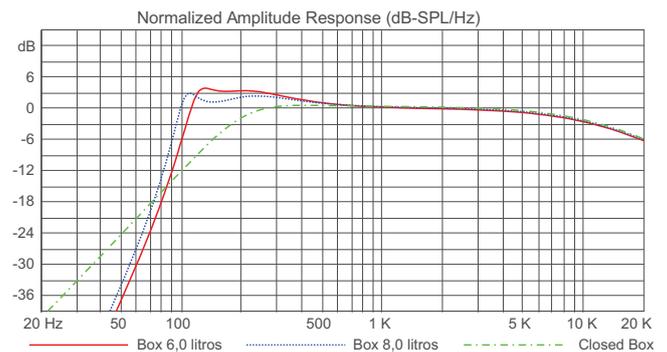

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

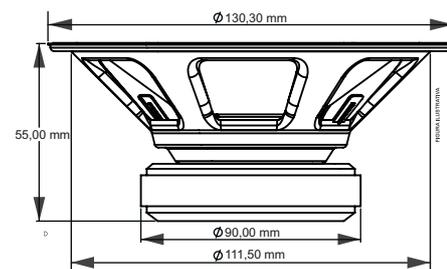

[www.taramps.com.br](http://www.taramps.com.br)

Rod. Julio Budisk SP 501 s/n, - Compl. KM 30-A/SP CODIGO POSTAL 19.180-000 Teléfono +55 (18) 3266-4050 CNPJ (Registro Nacional): 23.372.795/0001-64

NOTA: Las características, especificaciones y estética están sujetas a cambios sin previo aviso.

## DECLARACIÓN DE GARANTIA

Todos os nossos produtos, quando fabricados, passam por rigorosas avaliações, em cada processo de construção até serem embalados, porém, caso seja detectado algum tipo de anormalidade, ao abrir a embalagem, ela deve ser enviada para um de nossos postos de serviço autorizados, ou diretamente à fábrica, se não houver oficina autorizada em sua região. **Todos y cada uno de los productos deben someterse a una evaluación técnica, de modo que se pueda identificar y probar lo sucedido.**

Los productos tienen garantía de 15 (quince) meses después de la emisión de la factura, contando con la garantía legal de 90 días, prevista en el artículo 26, inciso II, de la ley nº 8078/90 (código brasileño de protección al consumidor).

### Condiciones de la garantía:

El producto debe ser instalado correctamente, por un profesional especializado, además de respetar las características del producto.

El cliente **NO** tendrá la garantía cuando:

- Superar el período de 15 (quince) meses.
- Los daños ocasionados son causados por; accidente de transporte, manipulación o humedad.
- Defectos causados por una instalación incorrecta.
- Mal funcionamiento de las piezas del producto (cono/tapa rota, carcasa del altavoz doblada o rota).
- Bobinas quemadas por exceso de potencia o condiciones de distorsión extrema, provocando un calentamiento por encima de los 240°.

### Cobertura de la garantía:

- Taramps garantiza sus productos contra cualquier defecto de material o proceso de fabricación, siempre que, a criterio de sus técnicos autorizados, resulte defectuoso en condiciones normales de uso.
- **El PRODUCTO debe contener la etiqueta original, en la que se inserta su número de serie.**
- Para hacer uso de la garantía, el cliente debe presentar la factura y el plazo de la garantía, los cuales deben contener el número de serie en la etiqueta del producto.

### Transporte

Únicamente los productos que se encuentren dentro de los términos de la cobertura de garantía tendrán cubiertos sus gastos de transporte, en caso contrario, el gasto será a cargo del cliente.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD \_\_\_\_\_ CODIGO POSTAL: \_\_\_\_\_

ESTADO/PROVINCIA: \_\_\_\_\_ TELÉFONO \_\_\_\_\_

REVENDEDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD \_\_\_\_\_ CODIGO POSTAL: \_\_\_\_\_

ESTADO/PROVINCIA: \_\_\_\_\_ TELÉFONO \_\_\_\_\_

NÚMERO DE FACTURA